

CS SERIES

**CS1014T
CS1214T**

Subwoofer autoon
Omistajan käsikirja



JBL

THE OFFICIAL BRAND
OF LIVE MUSIC.®

VAROITUKSIA JA OHJEITA ASENNUSTA VARTEN

KIITOS SIITÄ että valitsit autoosi koteloidun **JBL® CS Series** -subwooferin. Se tuottaa upean basstoniston, ja on samalla pienikokoinen ja helposti asennettava. Pääset nauttimaan subwooferisi parhaasta suorituskyvystä, kun asennuksen tekee valtuutettu ammattilainen. Tämä käsikirja kuvaa subwooferin asennuksen yleisellä tasolla, mikä ei vielä kata oman ajoneuvosi asettamia erityisvaatimuksia. Jos sinulla ei ole asianmukaisia työkaluja ja kokemusta, käytä asiantuntijan palveluita. Pyydä yhteystiedot valtuutettuun asennuspalveluun JBL-kauppiaaltasi. Haluamme palvella sinua mahdollisimman hyvin myös takuuasioissa, joten pyydämme sinua säilyttämään ostokuitin ja merkitsemään laitteen sarjanumeron muistiin.

VAROITUS:

Musiikin kuuntelu autossa suurella äänenvoimakkuudella saattaa häiritä kykyäsi seurata muuta liikennettä ja vahingoittaa kuuloasi pysyvästi. Siksi suosittelemme, että pidät äänenvoimakkuuden maltillisella tasolla ajon aikana. JBL ei vastaa kuulovaurioista, tapaturmista tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen käytöstä.

ASENNUSOHJEITA:

- Käytä asennuksen aikana aina suojalaseja.
- Kytke kaikki auton äänentoistolaitteet ja muut sähkölaitteet pois päältä ennen kuin aloitat asennuksen. Irrota akun maadoituskaapeli.
- Varmista, että asennuskohdassa on joka puolella riittävästi tilaa. Huolehdi siitä, etteivät ruuvit tai kaapelit vahingoita esimerkiksi jarruletkuja, polttoainekanavia tai auton omia johdotuksia. Kytkentä johdot eivät saa missään olosuhteissa haitata auton turvallista käyttöä.
- Varmista, että sähkökytkennät tulevat tehdyksi huolellisesti ja niiden eristys on asianmukainen.
- Irrota tarpeeton verhoilukangas tai -vinyyli ennen reiän poraamista tai sahaamista. Näin estät verhoilumateriaalin takertumisen poranterään tai sahaan.
- Varmista, että kaiuttimen sijoituspaikkaan ei pääse vettä.
- Korvaa rikkoutunut sulake uudella sulakkeella, jonka tyyppi ja ampeeriluku vastaavat täysin alkuperäistä.


SUBWOOFERIN ASENNUSKOHDAN VALINTA:

Sijoi subwooferi kohtaan, jossa se ei häiritse matkatavaroita, takapenkin kääntömekanismia tai tavaraluukkuja. Paras sijoituspaikka on yleensä tavaratilan nurkassa. **Kiinnitä kotelo tiukasti alustaan pakkausessa olevilla tarvikkeilla.**

VIRTAKYTKENNÄT

Kytke kotelossa olevat tuloliittimet (+ ja -) vahvistimen lähtöön. Varmista kytkennän oikea napaisuus.

Kaiutinliitäntään kytkettävän kaiutinjohdon poikkipinta-ala pitää olla vähintään 0,5 mm².

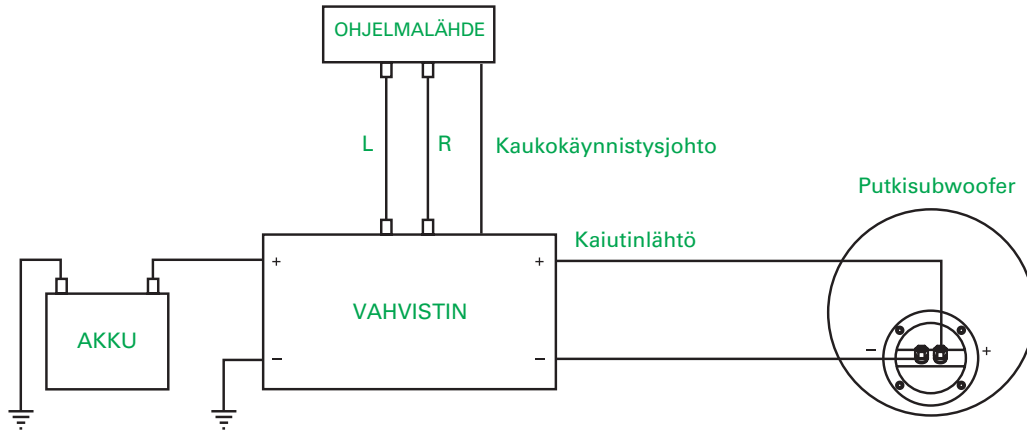

TEKNISET TIEDOT

	CS1014T	CS1214T
Bassolementti	Putkikotelo 250 mm (10")	Putkikotelo 300 mm (12")
Tehonsieto (RMS)	125 W	250 W
Tehonsieto (huippu)	500 W	1000 W
Herkkyyks (2,83 V/1 m)	90 dB	90 dB
Taajuusvaste	45 Hz – 200 Hz	35 Hz – 200 Hz
Sovitus	4 Ohms	4 Ohms
Mitat:	280mm x 600mm	330mm x 660mm

HOITO-OHJE

Voit puhdistaa kaiuttimen suojaristikon kostealla pyyhkeellä. Älä käytä ristikon tai kartion puhdistamiseen puhdistusaineita tai liuottimia.

Takuu edellyttää asianmukaisen sarjanumeron esittämistä.

Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja tuotteen ominaisuuksien muuttamiseen ilman eri ilmoitusta.

Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi vain auton normaaliin sähköjärjestelmään.

Suunniteltu ja valmistettu USA:ssa.

Harman Consumer Group, Inc.

250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA

2, route de Tours, 72500 Château du Loir, France

www.jbl.com

Harman Consumer Finland Oy. Köysikuja 1, 01640 Vantaa. Puh. (09) 855 3400

© 2008 Harman International Industries, Incorporated.

Kaikki oikeudet pidätetään.

JBL on Yhdysvalloissa ja/tai muualla rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa

Harman International Industries, Incorporated.

Part No. [CS10/1214TOM 12/08](#)

H Harman International



www.jbl.com